

# Bardages Extra

Sapin du Nord

## CARACTÉRISTIQUES

Peinture acrylique  
- Opaque  
- Semi-transparente (Sable et Fauve)  
Préservé Classe 3.1 en line flow incolore  
Surface rabotée brossée  
Rainage en bout

## APPLICATIONS

Façade  
Pose en fixation cachée (sauf profil Couvre-Joint)

## PERFORMANCES


Réaction au feu : F  
Marquage CE NF EN 14915

## SERVICES

Décolisage  
Accessoires complémentaires pages 46-47  
Compatibilité des profils : Line + Pulse  
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

## Profils


Line 20 x 125 mm



Oscillo XXL 26 x 122 mm



Pulse 20 x 125 mm




Couvre-Joint 27 x 172 mm



## Collection Les intemporels



## Collection Les contemporains

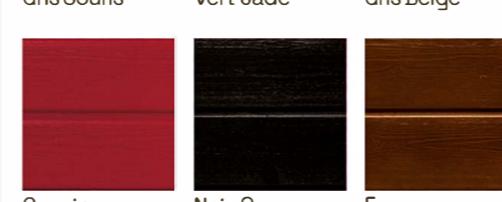

## Conformités et garanties



\*Sauf profil Couvre-Joint

isb. silverwood. Edition Octobre 2025



1



2



3

## LE + PRODUIT

La qualité Bois du Nord  
avec une peinture  
longue tenue garantie  
10 ans pour un maximum  
de tranquillité.

## CONSEIL DE L'EXPERT

Evitez de poser un bardage de couleur sombre sur une façade exposée plein sud. Ces teintes ont tendance à absorber la chaleur et votre bardage bois sera davantage sujet aux variations dimensionnelles.

1. Sable, Ontario  
2. Blanc Perle, Line et Pulse  
3. Noir Onyx, Ontario

# Bardages Extra

Sapin du Nord

## CARACTÉRISTIQUES

Peinture acrylique opaque  
Préservé Classe 3.1 en line flow incolore  
Surface rabotée brossée  
Rainage en bout

## APPLICATIONS

Façade  
Pose en fixation cachée (sauf profil Couvre-Joint)

## PERFORMANCES

Réaction au feu : F  
Marquage CE NF EN 14915

## SERVICES

Décolisage  
Accessoires complémentaires pages 46-47  
Compatibilité des profils : Line + Pulse  
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

## Collection Capsule



Bleu Nuit Terracotta

1. Terracotta, Oscillo XXL
2. Bleu Nuit, Couvre-Joint
3. Bleu Nuit, Oscillo XXL

## LE + PRODUIT


La qualité Bois du Nord avec une peinture longue tenue garantie 10 ans pour un maximum de tranquillité.



1

## Profils

Line 20 x 125 mm



Oscillo XXL 26 x 122 mm



Pulse 20 x 125 mm



Couvre-Joint 27 x 172 mm



## Conformités et garanties



\*Sauf profil Couvre-Joint

isb. silverwood.

Edition Octobre 2025



2



3

## CONSEIL DE L'EXPERT

Le nouveau profil Couvre-Joint est destiné à la pose verticale et doit être posé avec 2 pointes en fixation apparente.

# Bardages Extra

Sapin du Nord

## CARACTÉRISTIQUES

Peinture acrylique opaque  
Préservé Classe 3.1 en line flow incolore  
Surface rabotée brossée  
Rainage en bout

## APPLICATIONS

Façade  
Pose en fixation cachée (sauf profil Couvre-Joint)

## PERFORMANCES


Réaction au feu : F  
Marquage CE NF EN 14915

## SERVICES

À partir de 50 m<sup>2</sup>, nous développons spécialement la couleur RAL de votre choix  
Compatibilité des profils : Line + Pulse  
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

## Profils

Line 20 x 125 mm



Oscillo XXL 26 x 122 mm



Pulse 20 x 125 mm



Couvre-Joint 27 x 172 mm



## Conformités et garanties



isb. silverwood.

Edition Octobre 2025



1



2



3

## CONSEIL DE L'EXPERT

Vous sélectionnez votre teinte dans le nuancier RAL, ou nous contretypons votre couleur et fabriquons la peinture pour votre projet.