

Bardages Protect

Douglas

CARACTÉRISTIQUES

Saturateur semi-transparent
Préservé Classe 3.1 en line flow incolore
Surface rabotée brossée
Rainage en bout (sauf Rythmix® et Triptyk)

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation cachée*

PERFORMANCES

Réaction au feu : D-s2, d0 (sauf Rythmix® et Triptyk : F)
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Accessoires complémentaires pages 46-47
Compatibilité des profils : Line + Pulse
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Profils


Line 20 x 125 mm



Pulse 20 x 125 mm





Oscillo XXL 26 x 122 mm




Rythmix® Biseau

21 x 58 mm / 40 x 40 mm





Rythmix® Carré 40 x 40 mm



Triptyk 21 x 40 mm

21 x 90 mm / 21 x 140 mm



Conformités et garanties



* Sauf Rythmix® et Triptyk
** Uniquement en brut de sciage pour les profils Triptyk

Collection Les intemporels




Gris Equinox



Fusain



Havane



Dermawood



Cendre


Collection Les contemporains



Gris Luneaire



Crépuscule



Moka



Calfat



Graphite**

1. Gris Luneaire, Pulse
2. Graphite, Triptyk 21 x 40 / 140 mm brut de sciage
3. Dermawood, Rythmix® Carré

LE + PRODUIT

Une essence française,
transformée en France,
protégée par un saturateur
de qualité garanti 5 ans.




1

2



3

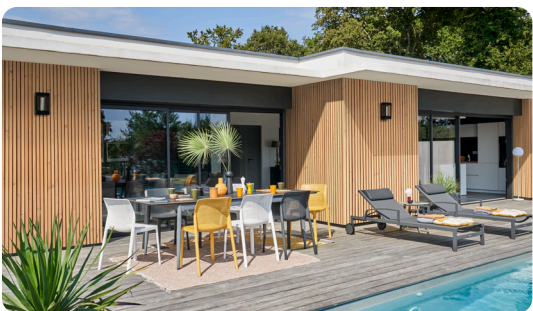

CONSEIL DE L'EXPERT

Le profil Triptyk finition
graphite brut de sciage
offre l'esthétique
du bois brûlé sans
contrainte.

Edition Octobre 2025

isb. silverwood.