

Bois Contrecollé

Épicéa, Pin Sylvestre

CARACTÉRISTIQUES

Bois raboté 4 faces avec chanfreins
Surface qualité visible
Non préservé
Préservé Classe 3.1 vert en autoclave pour le Pin

APPLICATIONS

Solives de plancher, de petite à moyenne portée
Pièces de charpentes
Poteaux

PERFORMANCES


Lamelles de classe mécanique C24
Marquage CE NF EN 14080

SERVICES

Large choix de sections stockées
Longueurs intermédiaires, jusqu'à 13 m
Décolisage
Usinage CNC

Profils

Duolam Triolam



Le nombre de lamelles peut varier en fonction des disponibilités.

Conformités et garanties




La marque de la gestion forestière responsable

1 et 2. Eléments de charpente traditionnelle en Épicéa

LE + PRODUIT

Le collage de bois massif aux caractéristiques contrôlées, permet de fortes épaisseurs pour répondre aux besoins des projets.

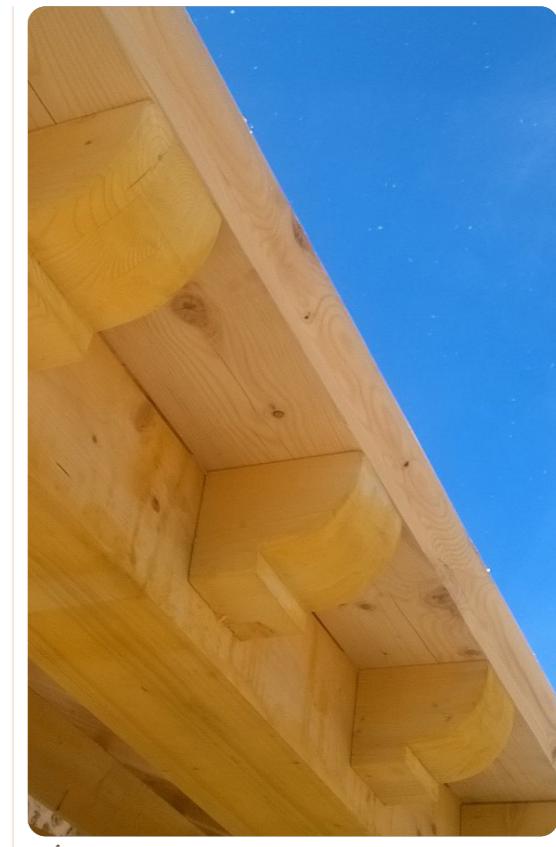

1



CONSEIL DE L'EXPERT

Le Contrecollé (Bois Massif Reconstitué ou BMR) présente des sections carrées (usage poteaux) ou rectangulaires (usage poutres), avec des fentes minimales.

STRUCTURE