

Bois de Charpente

Épicéa

CARACTÉRISTIQUES

Non préservé
Bois sec à 18 % +/- 2 %

APPLICATION

Charpente traditionnelle

PERFORMANCE

Classe mécanique C24 selon NF EN 14081

SERVICES


Séchage spécial à 12 % ou non sec sur demande
Prestation de préservation sur demande
jusqu'à la Classe 3.1

Produits



PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)
	32	175
	38	200
		225
	50	150
		200
CHARPENTE C24 BOIS SEC	63	175
		200
	75	225
		250
		300
	100	250
		300

Profil



Conformités et garanties




La marque de la gestion forestière responsable

1 et 2. Composants d'une charpente traditionnelle

LE + PRODUIT

Résultat d'une croissance lente, l'Épicéa Scandinave offre de remarquables propriétés mécaniques. Les plus belles qualités sont choisies et séchées pour des ouvrages de charpente stables et qualitatifs.

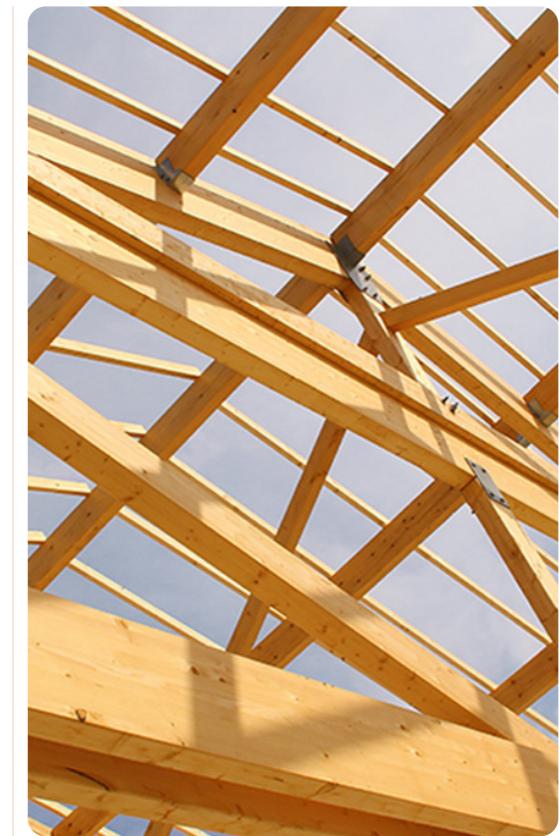

1



2

CONSEIL DE L'EXPERT

La norme NF EN 335 impose de préserver les bois en Classe 2 par trempage avant la pose.