

Contreplaqué Skyly® Déco

Rainures

CARACTÉRISTIQUES

Composition : 100 % Pin radiata
Face choix B Ep.≥ 3 mm
Contreface C Ep.≥ 3 mm

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure / Agencement / Ameublement
Usage structurel : Oui

PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
Réaction au feu : D-s2, d0 si Ep.> 9 mm
Classe d'emploi : Classe 2 milieu sec/humide
Marquage CE 2+ NF EN 13986

SERVICES

Sur demande :
Prestation de découpe et de finition
Autres formats

Disponibilités Produits




Mouchette Élégie

FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS
2,44 x 1,2 m	9	3

1 et 2. Contreplaqué Skyly® Déco rainures, Élégie


LE + PRODUIT

Un panneau astucieux et un gain de temps à la pose : l'usinage rainuré imite les lattes de bois, mais avec une pose grandement simplifiée grâce au format panneau.

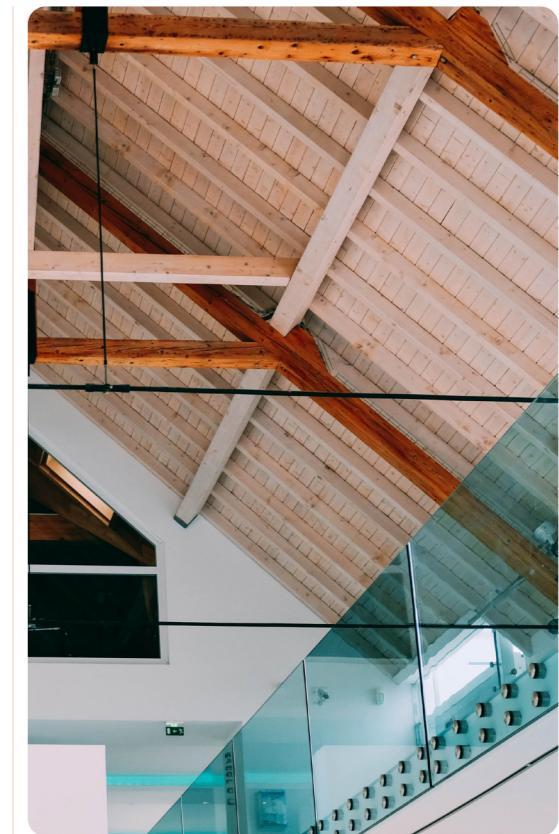

1

Profil

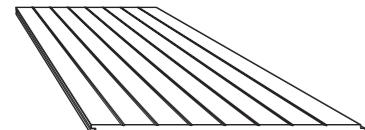

Conformités et garanties



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité pour l'habitation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

La marque de la gestion forestière responsable

isb. silverwood. Edition Octobre 2025



2

CONSEIL DE L'EXPERT

Classe d'emploi 2 : ces panneaux peuvent être utilisés en milieu intérieur sec ou extérieur abrité.