

Contreplaqué Skyly® Ply

Bouleau

CARACTÉRISTIQUES

Composition : 100% Bouleau
Face choix S+ Ép.≥ 1 mm
Contreface choix BB Ép.≥ 1 mm

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure / Agencement / Ameublement
Usage structurel : Oui


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép. > 9 mm
Classe d'emploi : Classe 2 milieu sec/humide
Marquage CE 2+ NF EN 13986

SERVICES

Sur demande :
Prestation de découpe et de finition
Ignifugation si Ép. de 5 à 44 mm
Autres formats

Profil



Conformités et garanties



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, pour les risques de toxicité et d'inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

La marque de la gestion forestière responsable

1, 2 et 3. Contreplaqué Skyly® Ply Bouleau

Disponibilités Produits




Bouleau

FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS
1,525 x 3,05	6,5	5
	9	7
	12	9
	15	11
	18	13
	21	15
	24	17
	30	19
	40	29
	50	35

LE + PRODUIT

Le contreplaqué de Bouleau est très dense : il résiste au poinçonnement et présente un aspect clair très homogène.

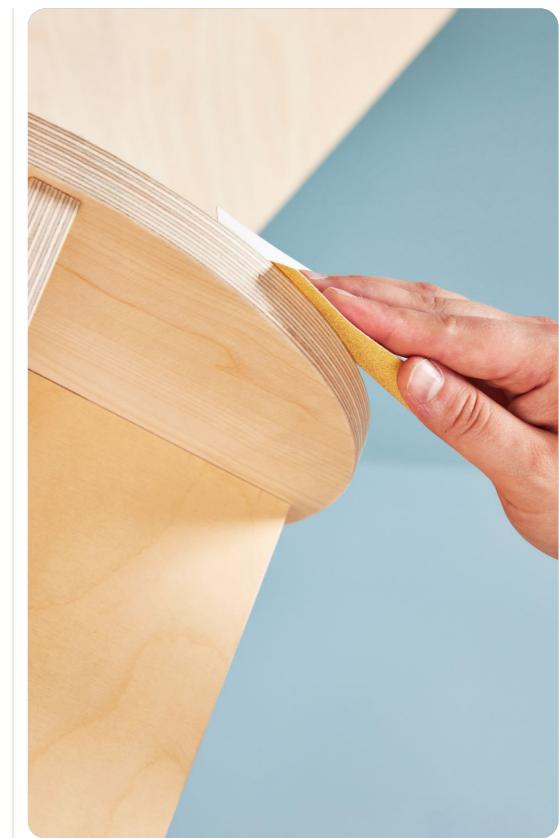

1



2



3

CONSEIL DE L'EXPERT

Peu émissifs en COV et classés A, les contreplaqués Skyly Ply Bouleau sont de bons choix pour l'usage en intérieur.