

# Contreplaqué Skyly® Ply

Eucalyptus

## CARACTÉRISTIQUES

Composition 100% Eucalyptus  
Face choix B Ép.≥ 0,60 mm en format 2,50 x 1,22 m et Ép.≥ 0,40 mm en format 3,10 x 1,53 m  
Contreface choix BB Ép.≥ 0,60 mm en format 2,50 x 1,22 m et Ép.≥ 0,40 mm en format 3,10 x 1,53 m

## APPLICATIONS

Menuiserie intérieure / Agencement / Ameublement  
Usage structurel : Oui


## PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1  
Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép.> 9 mm  
Classe d'emploi : Classe 3 milieu humide en 2,50 x 1,22 m et Classe 2 milieu sec/humide en 3,10 x 1,53 m  
Marquage CE 2+ NF EN 13986

## SERVICES

Sur demande :  
Prestation de découpe et de finition / Ignifugation si Ép. de 5 à 21 mm / Autres formats

## Profil



## Conformités et garanties



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

## Disponibilités Produits




Eucalyptus

FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS
2,50 x 1,22	5	3
	8	5
	10	5
	12	7
	15	9
	18	11
	21	13
3,10 x 1,53	5	3
	10	5
	12	7
	15	9
	18	11
	21	13

1. Eucalyptus  
2 et 3. Contreplaqué Skyly® Ply Eucalyptus

## LE + PRODUIT

Grande stabilité dimensionnelle et facilité d'usinage. Les panneaux indispensables à l'agencement intérieur, en milieu sec ou humide.

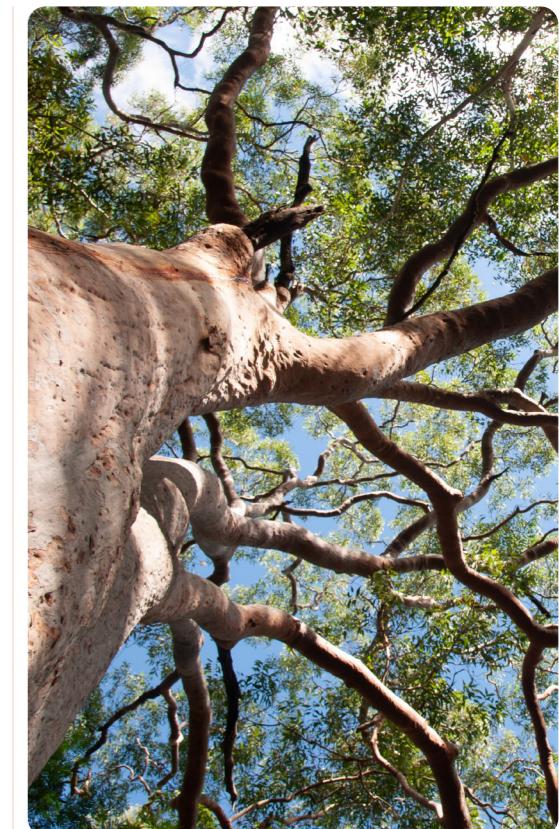

1



2



3

## CONSEIL DE L'EXPERT

Pour un usage en extérieur, il est préconisé de mettre en œuvre un panneau répondant à la Classe d'emploi 3.