

Contreplaqué Skyly® Ply

Peuplier ingénierie blanchi

CARACTÉRISTIQUES

Peuplier ingénierie blanchi
Composition : 100% Peuplier
Face Ép.≥ 0,40 mm
Contreface Ép.≥ 0,40 mm

APPLICATIONS

Menuiserie intérieure / Agencement / Ameublement
Usage structurel : Non


PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1
Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép. > 9 mm
Classe d'emploi : Classe 1 milieu sec
Marquage CE 4 NF EN 13986

SERVICES

Sur demande :
Prestation de découpe et de finition
Ignifugation si Ép. de 5 à 44 mm
Autres formats

Profil



Conformités et garanties



La marque de la
gestion forestière
responsable

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

1 et 2. Contreplaqué Skyly® Ply Peuplier ingénierie blanchi

Disponibilités Produits



Peuplier
Ingénierie blanchi


FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS
2,50 x 1,22	5	3
	10	5
	12	7
	15	9
	18	11
3,10 x 1,53	8	5
	15	9
	18	11

LE + PRODUIT

Contreplaqué léger,
facile à usiner, le placage
ingénierie assure une
surface homogène
et sans défaut.



1

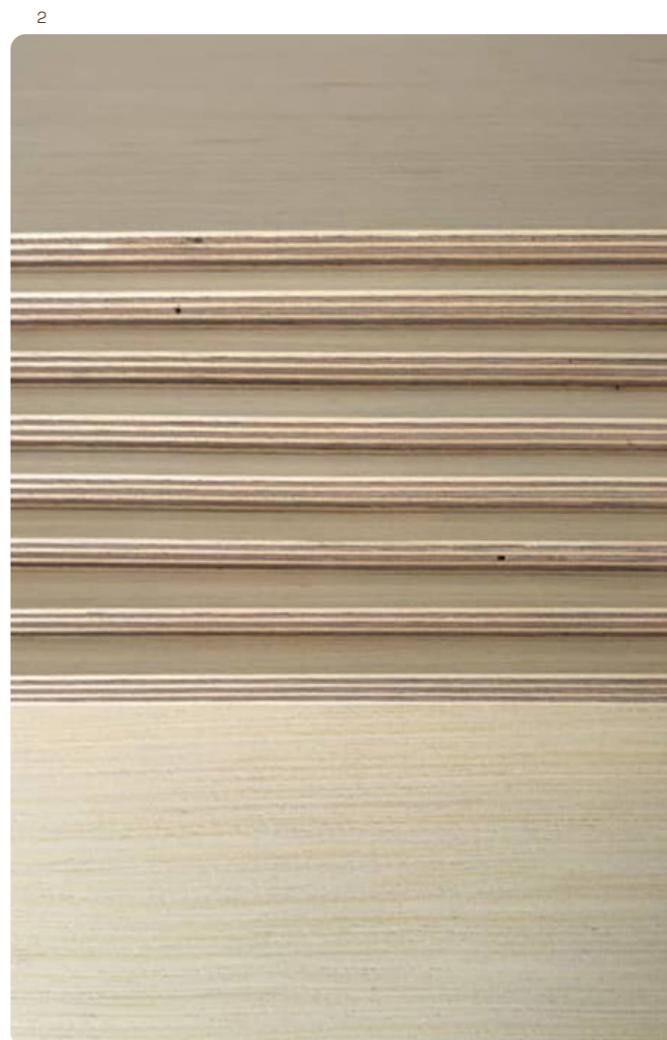

2

CONSEIL DE L'EXPERT

Pour une utilisation en
pièce humide, exigez
un collage de
Classe 3.

silverwood. Edition Octobre 2025

isb. silverwood.