

Bardages Protect

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Saturateur semi-transparent
Préservé Classe 3.1 en line flow incolore
Surface rabotée brossée
Rainage en bout (sauf Rythmix® et Triptyk)

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation cachée**

PERFORMANCES


Réaction au feu : D-s2,d0 (sauf Rythmix® et Triptyk : F)
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Accessoires complémentaires pages 46-47
Compatibilité des profils : Line + Pulse,
Oscillo XL + XXL, Eskis + Tempo
Lien vers cahier technique avec conseils de pose
détaillés en page 82

Profils

Line 20 x 125 mm




Pulse 20 x 125 mm



Couvre-Joint 27 x 172 mm




Oscillo XXL 26 x 122 mm



Oscillo XL 40 x 95 mm



Eskis 26 x 125 mm



Tempo 26 x 125 mm



Rythmix® Biseau

21 x 58 mm / 40 x 40 mm



Rythmix® Carré 40 x 40 mm



Collection Les intemporels



Collection Les contemporains



Conformités et garanties




isb. silverwood.

Edition Octobre 2025

1. Havane, Oscillo XXL
2. Calfat, Oscillo XL
3. Gris Equinox, Line

LE + PRODUIT

Une essence résistante,
renforcée par un saturateur
qui pénètre le bois en
profondeur pour une
finition garantie 5 ans.

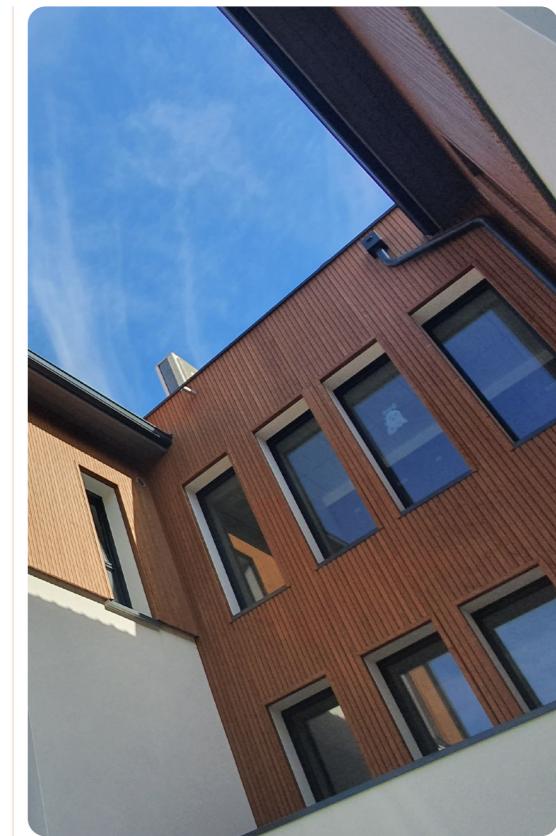

1



2



3

CONSEIL DE L'EXPERT

Optez pour notre
tasseau biseau
réglisse lors de vos
poses derrières les
profils à claire-voie.
Il allie esthétique et
technicité pour faciliter
l'écoulement de l'eau.

Bardages Protect

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Saturateur semi-transparent
Préssévé Classe 3.1 en line flow incolore
Surface rabotée brossée
Rainage en bout (sauf Rythmix® et Triptyk)

APPLICATIONS

Façade
Pose en fixation cachée*

PERFORMANCES

Réaction au feu : D-s2,d0 (sauf Rythmix® et Triptyk : F)
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES


Décolisage
Accessoires complémentaires pages 46-47
Compatibilité des profils : Line + Pulse, Oscillo XL + XXL, Eskis + Tempo
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Profils

Line 20 x 125 mm



Pulse 20 x 125 mm



Couvre-Joint 27 x 172 mm



Oscillo XXL 26 x 122 mm



Oscillo XL 40 x 95 mm




Eskis 26 x 125 mm



Tempo 26 x 125 mm



Rythmix® Biseau



Rythmix® Carré 40 x 40 mm



Collection Capsule



L'indispensable



LE + PRODUIT

Une essence résistante, renforcée par un saturateur qui pénètre le bois en profondeur pour une finition garantie 5 ans.



Conformités et garanties



isb. silverwood.

Edition Octobre 2025

*Sauf profils Couvre-Joint, Rythmix® et Triptyk