

Parements finis

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Finition en phase aqueuse
Surface rabotée (sauf Flex et Double Flex surface rabotée brossée)

APPLICATIONS

Mur
Plafond

PERFORMANCES

Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Compatibilité des profils :
Rythmix® Onde + Dune + Carré
Lien vers cahier technique avec conseils de pose détaillés en page 82

Collection Les intemporels



Noir

L'indispensable




Crémaillère NÉOCLIN pour tasseaux Rythmix® *** NEW**
Acier galvanisé
Pour Rythmix® Onde, Dune et Carré
40 mm x 85 mm

1. Noir, Double Flex
2. Noir, Rythmix® Onde S et M

LE + PRODUIT


Un parement en relief grâce à un usinage 3D innovant. Sublimé par une finition mate pour animer les intérieurs.

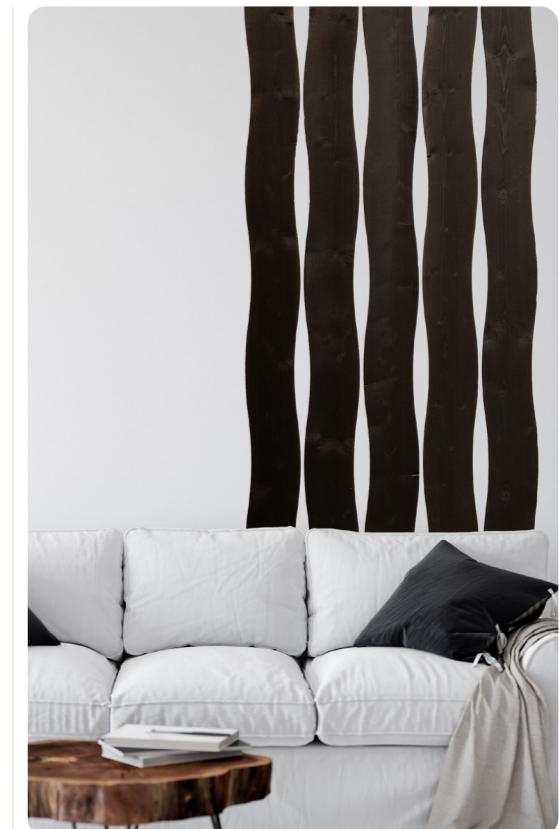


1

Profils


Rythmix® Onde S
40 x 40 mm

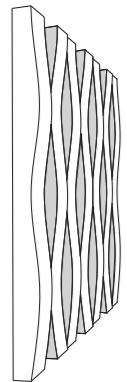


Rythmix® Onde M
40 x 40 mm

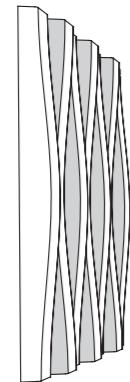


Rythmix® Dune S
40 x 40 mm

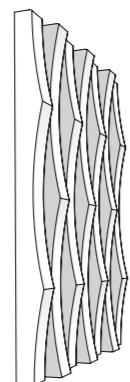


Rythmix® Dune M
40 x 40 mm

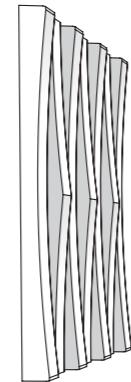

Flex
17 x 165 mm

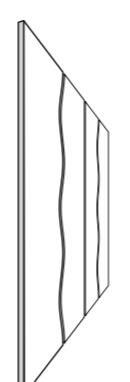

Double Flex
17 x 165 mm

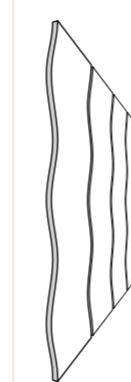

2

Conformités et garanties



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

** Sauf profil Rythmix® classés A

isb. silverwood.

Edition Octobre 2025

Parements finis

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Finition en phase aqueuse
Rainage en bout

APPLICATIONS

Mur
Plafond

PERFORMANCES

Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Compatibilité des profils :
Skulpt + Canyon + Inter'Line + Swell + Union
Lien vers cahier technique avec conseils de pose
détaillés en page 82

Collection Les intemporels



Noir




1




2

Profils


Skulpt
20 x 125 mm




Canyon
20 x 125 mm



Inter'Line
20 x 125 mm



Swell
20 x 125 mm



3



isb. silverwood. Edition Octobre 2025

Conformités et garanties



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité pour l'environnement, une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CONSEIL DE L'EXPERT

Combinez les profils en relief avec le profil Union pour une touche d'originalité.