

Parements naturels

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Sans finition
Surface rabotée

APPLICATIONS

Mur
Plafond

PERFORMANCES

Réaction au feu : F
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Compatibilité des profils :
Rythmix® Onde + Dune + Carré
Lien vers cahier technique avec conseils de pose
détailés en page 82

Le style



Raboté

L'indispensable



Crémaillère NÉOCLIN **NEW**
pour tasseaux Rythmix®
Aacier galvanisé
Pour Rythmix® Onde, Dune et Carré
40 mm x 85 mm

1. Naturel, Rythmix® Dune S
2. Naturel, Flex et Double Flex
3. Naturel, Rythmix® Carré, Onde S et M


LE + PRODUIT

La matière bois, ses tonalités, son veinage, sa chaleur magnifiés par un usinage 3D innovant.




1


Profils

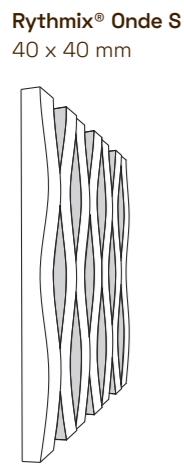


Rythmix® Onde S
40 x 40 mm

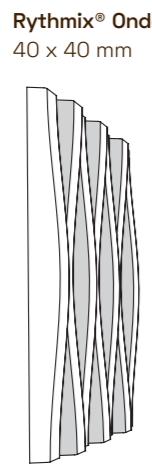


Rythmix® Onde M
40 x 40 mm

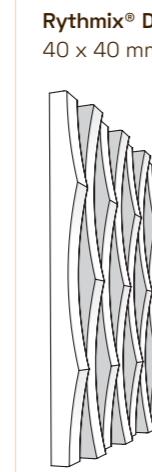

Rythmix® Dune S
40 x 40 mm

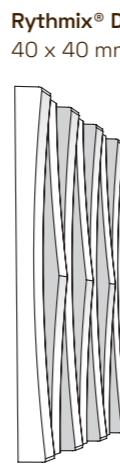

Rythmix® Dune M
40 x 40 mm

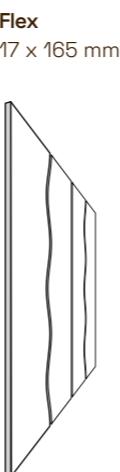


Flex
17 x 165 mm



Double Flex
17 x 165 mm



2

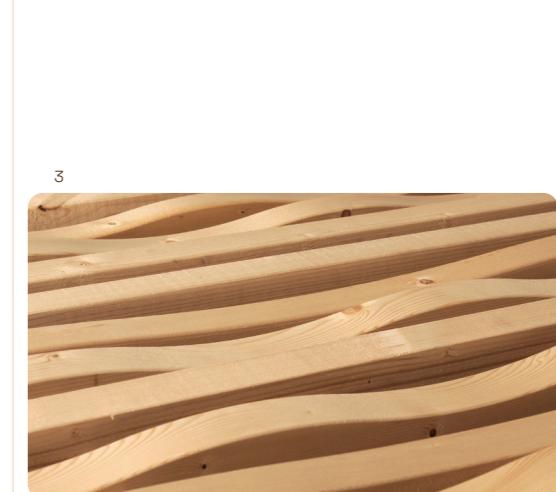

3

CONSEIL DE L'EXPERT

Mixez les profils Rythmix® 3D entre eux ou avec le Rythmix® Carré pour des façades uniques.

Conformités et garanties



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

** Sauf profil Rythmix® classés A

isb. silverwood.

Edition Octobre 2025

Parements naturels

Sapin du Nord

CARACTÉRISTIQUES

Sans finition
Surface rabotée

APPLICATIONS

Mur
Plafond

PERFORMANCES

Réaction au feu : D-s2, d0
Marquage CE NF EN 14915

SERVICES

Décolisage
Compatibilité des profils :
Skulpt + Canyon + Inter'Line + Swell + Union
Lien vers cahier technique avec conseils de pose
détailés en page 82

Le style



Raboté

1. Naturel, Inter'Line
2. Naturel, Canyon
3. Naturel, Swell

LE + PRODUIT


Skulpt et Canyon sont rythmés par des effets uniques grâce à des outils inventifs qui se déplacent aléatoirement. Inter'Line et Swell jouent avec les lignes pour des rendus graphiques.




1

Profils


Skulpt
20 x 125 mm




Canyon
20 x 125 mm



Inter'Line
20 x 125 mm



Swell
20 x 125 mm



2



3



CONSEIL DE L'EXPERT

Combinez les profils en relief avec le profil Union pour une touche d'originalité.

Conformités et garanties



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité pour la santé humaine sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)