

# Contreplaqué Skyly® Déco

Cintrable

## CARACTÉRISTIQUES

CEIBA  
Composition : 100 % ceiba  
Face choix B Ép.≥ 1 mm  
Contreface BB Ép.≥ 1 mm

## APPLICATIONS

Menuiserie intérieure / Agencement / Ameublement  
Usage structurel : Non


## PERFORMANCES

Émission de formaldéhyde (NF EN 717-2) : E1  
Réaction au feu : D-s2, d0 si Ép. > 9 mm  
Classe d'emploi : Classe 1 milieu sec  
Marquage CE 4 NF EN 13986

## SERVICES

Sur demande :  
Prestation de découpe et de finition  
Ignifugation si Ép. de 5 à 44 mm  
Autres formats

## Profil

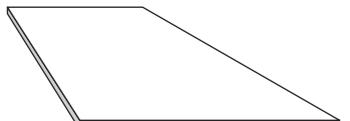

## Conformités et garanties



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité pour l'habitation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

La marque de la gestion forestière responsable

## Disponibilités Produits



Ceiba

SENS DU FIL	FORMAT (m)	ÉPAISSEUR (mm)	PLIS
Fil long	2,50 x 1,22	7	3
		9	
Fil travers	1,22 x 1,50	7	
		9	



1



2

## LE + PRODUIT

La faible densité du "fromager" permet un cintrage facilité. C'est LE panneau pour réaliser des courbes !



3

## CONSEIL DE L'EXPERT

Le cintrage peut s'effectuer dans la longueur ou dans la largeur, selon l'orientation du fil (fil travers ou fil long). Afin d'améliorer le cintrage du panneau, nous vous conseillons de l'humidifier.