

Chevrons & Liteaux

Épicéa

CARACTÉRISTIQUES

Sciage fin calibré
Préservé Classe 2 jaune par aspersion ou trempage,
à partir de composants biosourcés

APPLICATION

Toiture

PERFORMANCES

Classe mécanique C18 pour les chevrons
Marquage CE NF EN 14081

SERVICE

Prestation de préservation sur demande
jusqu'à la Classe 3.1


Produits



PRODUIT	ÉPAISSEUR (mm)	LARGEUR (mm)	CLASSE MÉCANIQUE
CHEVRON	50	75	C18
	63	44	
	14	38	
	15	38	
	18	38	
	20	38	
LITEAU		27	-
		32	
	25	38	
		50	
		32	
	27	38	
	32	32	
	38	38	

Profils

Chevron



Liteau



Conformités et garanties



isb. sinbpla. Edition Octobre 2025




1



2

LE + PRODUIT

Les chevrons et liteaux, bottelés, sont facilement manutentionnables sur chantier.

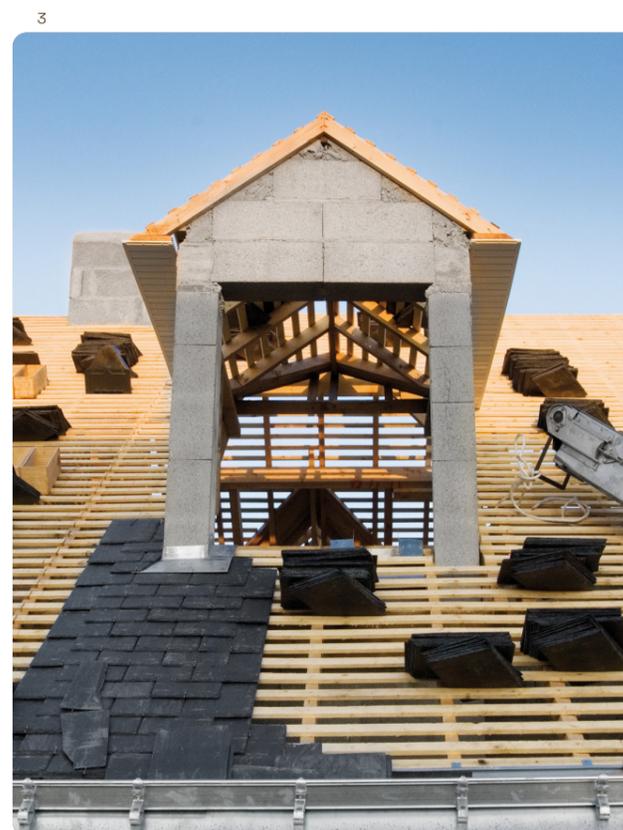

3